



EP80

Elektronisches Vorschaltgerät

System-Eigenschaften

- 9,2 kW Maximalleistung
- Stufenlose Leistungsregelung
- Wartungs- und montagefreundlich durch steckbare Anschlüsse
- Geringer Platzbedarf/ reduzierte Stellfläche

Vorteile

- Hoher Wirkungsgrad
- Reduzierung der Produktionskosten
- Verbesserte Wiederzündung
- Längere Lampenlebensdauer
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

EPSA 80

Elektronisches Vorschaltgerät

Das **EPSA 80** ist ein elektronisches Vorschaltgerät für UV-Entladungslampen mit einer maximalen Leistung von 9,2 kW.

Merkmale



Die rechteckförmige Ausgangsleistung des EPSA bewirkt eine höhere UV-Ausbeute bei gleicher elektrischer Leistung, verglichen mit der sinusförmigen Ausgangsleistung einer konventionellen Transformator-/ Drossel-Technik.

Weitere Merkmale:

- **stufenlose Leistungsregelung** anwendungsabhängig zwischen 11 % und 100 %
- integriertes Zündgerät
- verbesserte Wiederzündung der Strahler verglichen mit konventioneller Technik
- kompakte und leichte Bauweise
- geringeres Gewicht des EPSA verglichen mit herkömmlicher Technik
- wartungsfreundlich durch steckbare Anschlüsse

Technische Daten

Maximale Leistung nach Spezifikation	9,2 kW
Lampenspannung	max. 450 V
Netzanschluss	3x 400 - 480 V ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Leistungsregelung	11 - 100 % bei Analogsignal 1,1 - 10 V DC anwendungsabhängig
Ansteuerung	Analog / Digital Feldbus
Wirkungsgrad	typ. 97 %
Leistungsfaktor cos	> 0,9
Abmessungen (LxBxH)	460 x 177 x 80 mm
Bus-Anbindung (optional)	CANopen, Modbus

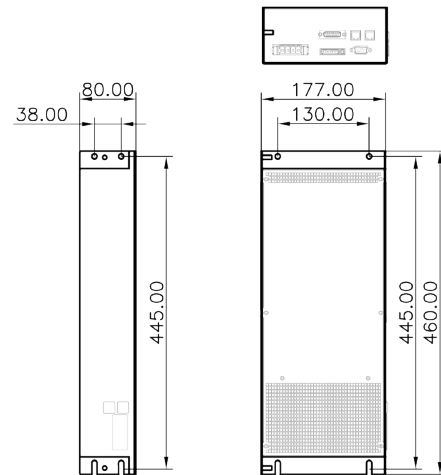

uv-technik Speziallampen GmbH, Gewerbegebiet Ost 6, 98693 Ilmenau, Germany
Telefon: +49 36 785 520-0, Fax: +49 36 785 520-21, www.uvtechnik.com

Alle technischen und prozessrelevanten Angaben sind von der Anwendung abhängig und können von den hier angegebenen Daten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten. © Copyright UV-Technik Speziallampen GmbH. Stand 2021.